




1	2	3	4	5
4.	Истираемость, - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213	до 25 включ. И-1	21,5 И-1
5.	Содержание дробленых зерен в щебне, %, не менее	СТ РК 1213	80	87
6.	Морозостойкость: - насыщение в растворе сернистого натрия, число циклов - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213	10 не более 5 F 100	10 4,8 F 100
7.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	СТ РК 1213	не более 1	0,4
8.	Содержание глины в комках, %	СТ РК 1213	не более 0,25	0,16
9.	Насыпная плотность, г/см <sup>3</sup>	СТ РК 1213	Не нормируется	1,26
10.	Содержание зерен слабых пород, не более, %	СТ РК 1213	10	3,7

Исполнители:

техник

заведующая ИЛ

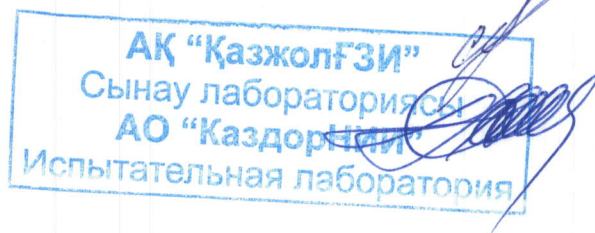

Спанбай Б.

Асанова Г.Т.